
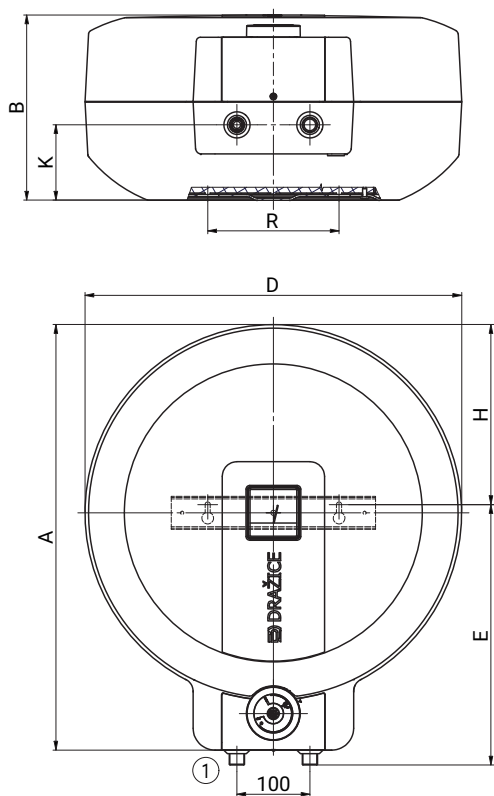


# TLAKOVÝ OHŘÍVAČ

## TO 20.1

- › Stálíce sortimentu DZ Dražice v novém designu
- › Maloobjemový zásobníkový tlakový ohřivač
- › Dostatečně výkonný pro sprchu či více umyvadel
- › Smaltovaná nádoba o objemu 20 l
- › Třída energetické účinnosti A

**NOVINKA**

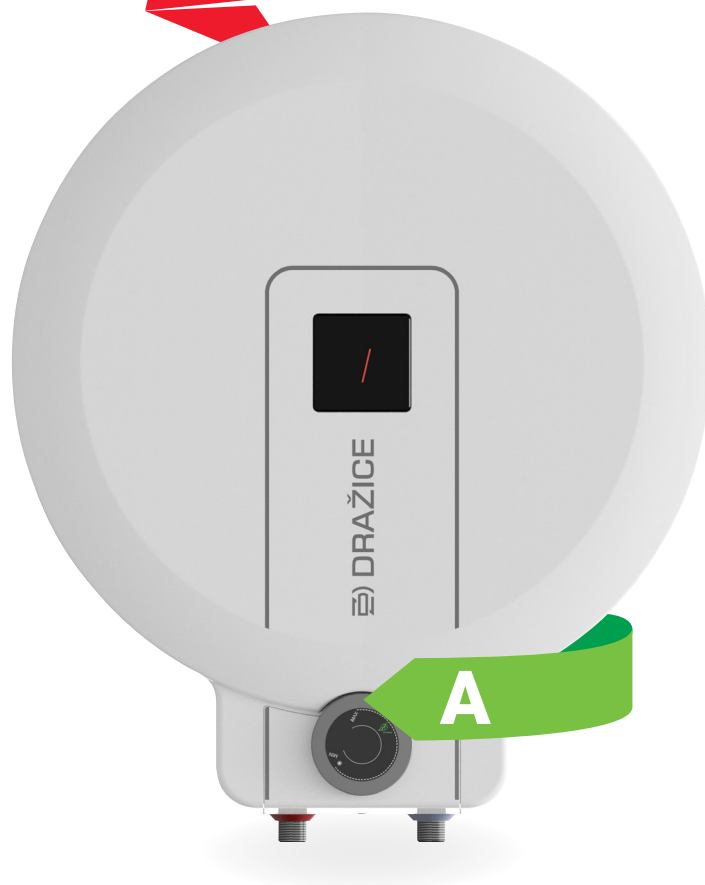

Typ ohřivače	TO 20.1
Objem [l]	20
Max. provozní přetlak v nádobě [bar]	6
Elektrické připojení	1/N/PE ~ 230V/50Hz
Příkon [W]	2200
Elektrické krytí	IP 44
Max. provozní teplota v nádobě [°C]	80
Doporučená teplota [°C]	60
Max. hmotnost ohřivače bez vody [kg]	12
Doba ohřevu el. energií z 10 °C na 60 °C [hod]	0,5
Smíšená voda V40 [l]	26,14
Zátěžový profil	S
Třída energetické účinnosti	A
Energetická účinnost [%]	38
Roční spotřeba [kWh]	485

Rozměry [mm]	A	B	D	E	H	K	R
TO 20.1	579	263	502	357	240	98	180

Hrdlo č. 1 – ½" vnější